

Sinfin de Alimentación



CARACTERISTICAS


El quemador de pellets de la serie SPL está alimentado mediante un sistema de sinfín.

La entrada de alimentación se coloca en el depósito de servicio realizado totalmente en acero al carbono.

Las dimensiones están estudiadas para evitar fenómenos de obstrucción del pellets entre la espiral flexible y el tubo del sinfín.

El accionamiento es mediante un servomotor en su parte superior controlado mediante el microprocesador del cuadro eléctrico que regula el caudal en función de la potencia térmica requerida.

La conexión entre el sinfín de carga y el tubo del quemador se realiza mediante un tubo flexible sujetado con dos abrazaderas

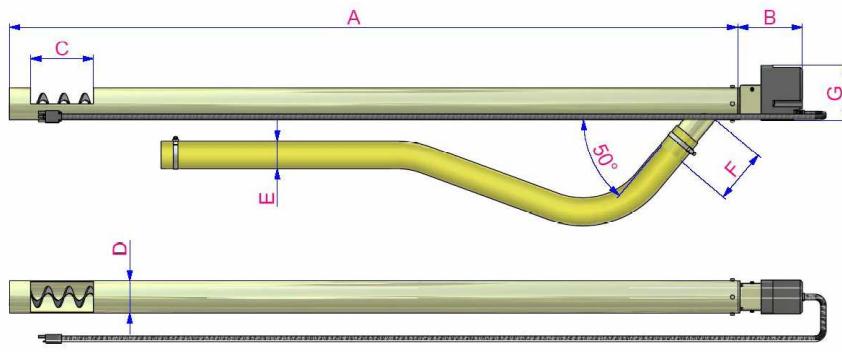

DIMENSIONES										
Modelo adaptable a Quemador	Alimentación eléctrica		Potencia	A	B	C	D	E	F	G
	V	Hz	W	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
SPL 25/50	230	50	38	1740	155	150	76	60	130	130
SPL 65/100	230	50	45	1740	155	150	89	60	130	130
SPL 200/350	230	50	180	1740	220	200	102	80	150	360